

## PASO A PASO DE COLOCACIÓN



Antes de comenzar se deberá verificar que la superficie se encuentre limpia y libre de polvo, asegurarse que los tornillos de sujeción no sobresalgan por sobre la superficie de la placa.



En un recipiente incorporar una parte de agua limpia, luego espolvorear en forma de lluvia dos partes de masilla Jointfiller Infinita sobre el agua y dejar reposar durante dos minutos.



Mezclar hasta lograr una pasta uniforme y libre de grumos. **Contemplar que la masilla tiene un tiempo abierto de trabajo de 60 minutos.**



Con una espátula copa de 15cm, aplicar la masilla rellenando las uniones entre placas, también cubrir los tornillos de fijación, retirando siempre el material excedente. **Dejar secar tres horas. ¡Listo! ¡Con el tiempo que te sobra, podés disfrutar de nuestras ventajas INFINITAS!**

# KNAUF

☎ 0 800 888 7522

✉ [consultatecnicas-ar@knauf.com](mailto:consultatecnicas-ar@knauf.com)

🌐 [www.knauf.com/es-AR](http://www.knauf.com/es-AR)

📘 KnaufAR


📷 KnaufArgentina

▶ Knauf Argentina

in Knauf-Argentina

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. Se considerará válida la última edición actualizada. Nuestra garantía se extiende sólo a que nuestro material se encuentre en perfecto estado. El cumplimiento de las características de diseño, estética y de tipo físico constructivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros productos expresamente recomendados por la empresa KNAUF. Los datos de consumo, las cantidades y los datos de ejecución constituyen valores basados en datos de laboratorio. De cambiar las condiciones de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Toda impresión posterior, así como también la reproducción fotomecánica, aunque fuere parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de Yesos Knauf GmbH Sucursal Argentina.

YESOS KNAUF GMBH SUCURSAL ARGENTINA  
JUAN CARLOS CRUZ 1528 2º PISO  
B1638BHL VICENTE LÓPEZ  
PCIA. DE BUENOS AIRES  
> TEL.: 011 4796 6300



Escanea este QR para obtener folletos y catálogos digitales.

**Build on us.**

# KNAUF

**SISTEMA  
INFINITA  
PLACA ∞ MASILLA**




**CONSTRUÍ SIN LÍMITES,  
CONSTRUÍ SIN CINTA**

**Build on us.**

# EL ÚNICO SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO PARA PAREDES, SIN CINTA.

Este innovador sistema utiliza placas de yeso con bordes especialmente diseñados, que se instalan exclusivamente con **Jointfiller Infinita**, especialmente formulada para este producto. Con Infinita ahorrarás tiempo y dinero. Además se logran paredes lisas, sin lomos, y se evitan patologías por desprendimiento o aglobado de la cinta de papel.

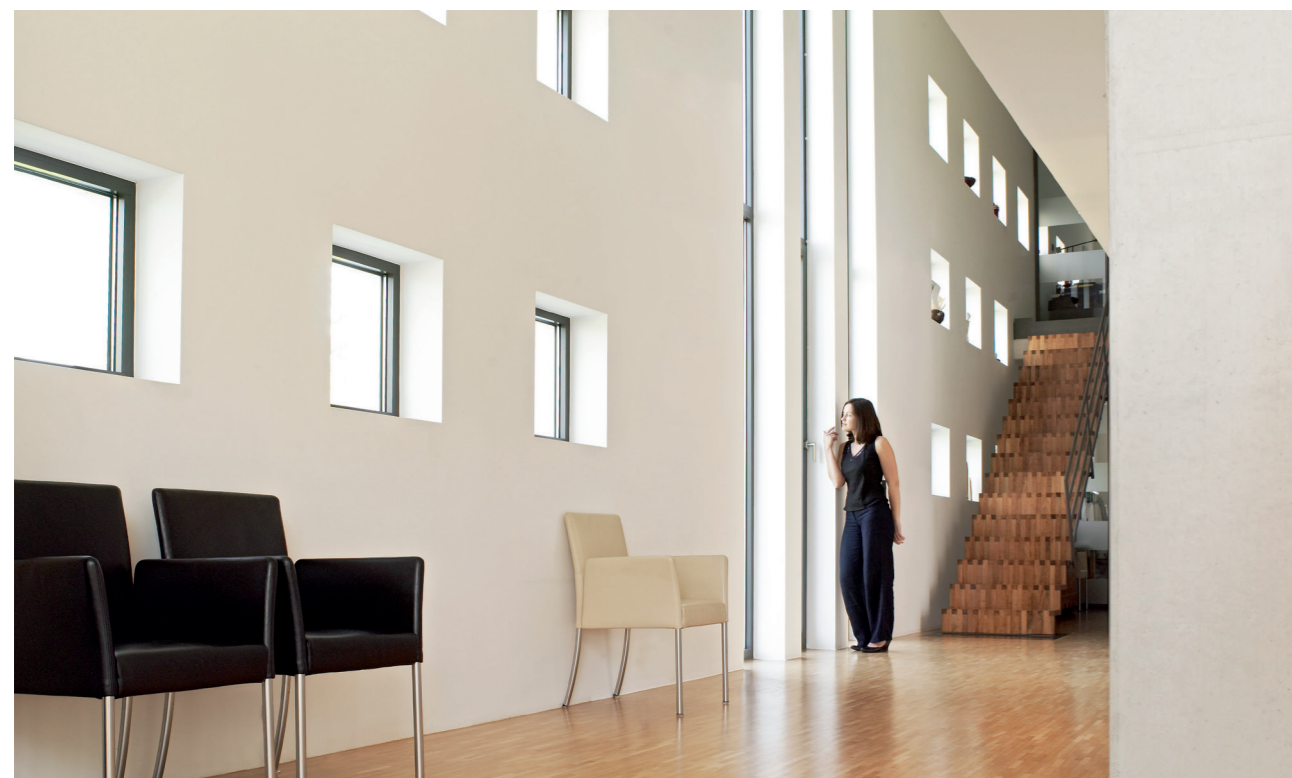

## PAREDES INFINITAS, VENTAJAS INFINITAS



### VELOCIDAD

El sistema Infinita (Placa Infinita + Jointfiller Infinita) **reduce el tiempo de instalación en un 60%** en comparación a los métodos tradicionales, ya que elimina el uso de cinta de papel.



### RESISTENCIA

El sistema Infinita ofrece una **resistencia excepcional al unir las placas de yeso con una masilla con aditivos especiales**, creando paredes continuas sin cinta. Su diseño con borde rebajado a un cuarto de caña refuerza aún más la estructura, garantizando durabilidad y solidez en cada proyecto.



### PERFECCIÓN

El sistema Infinita ofrece excelencia en la **terminación de superficies, completamente planas, lisas y sin sombras, eliminando lomos e imperfecciones**. Su diseño de borde reforzado permite un mejor atornillado sin inflar los mismos, garantizando que no se desgranen ni deformen. Además, la masilla de lijado fácil, asegura acabados de alta calidad.



### EFICIENCIA

El sistema Infinita **reduce un 50% el consumo de la masilla y elimina en un 100% el uso de la cinta de papel**. Además, su simple instalación reduce los tiempos de mano de obra en un 66%.



### CALIDAD

El sistema Infinita **evita problemas como el aglobado, desprendimiento y arrugado de la cinta**. Esto se traduce en colocaciones más profesionales, menos uso de materiales y obras más limpias.



### SOSTENIBILIDAD

El sistema Infinita reduce significativamente el riesgo de aparición de patologías con el paso del tiempo. Al no fisurar las juntas ni despegarse la cinta, este sistema asegura una durabilidad superior y **un ciclo de vida mas largo**, contribuyendo a construcciones más sostenibles y confiables.

## PLACA INFINITA

### Área de aplicación

Esta placa está diseñada para ser instalada en paredes y revestimientos de forma vertical para agilizar y mejorar las terminaciones superficiales cubriendo de piso a techo con una placa entera, reduciendo los tiempos de trabajo. El tomado de juntas debe realizarse con masilla Jointfiller Infinita para evitar agrietamientos y fisuras.

### Datos técnicos

Espesor  
12,5 mm - 15 mm

Ancho  
1200 mm

Longitudes  
Esp. 12.5 - 2400, 2600, 3000mm  
Esp. 15 - 2400, 2600, 3000mm

Bordes  
Transversales rectos  
Longitudinales CCA

## MASILLA JOINTFILLER INFINITA

### Área de aplicación

- Tratamiento de juntas de placas de yeso borde cuarto de caña sin cinta de papel.
- Tomado de juntas **placas Cleaneo Akustik** borde UFF.
- Masillado de cabezas de tornillos
- Reparación de zonas dañadas y/o irregularidades de las placas.

### Niveles de calidad de terminación

Se consigue directamente a Q2 de una manera rápida sencilla con solamente una pasada de masilla

NIVEL  
Q1

Para superficies que no exijan requerimientos visuales. Ej: relleno y tomado de juntas (1er mano)

NIVEL  
Q2

Para nivel estándar de terminación de juntas (2da mano)



La placa Infinita debe instalarse con Jointfiller Infinita para evitar fisuras en el tomado de junta.